


Solar Ocean

570-590 Watt N-Type

单晶双面组件

- IEC61215: 2021
- IEC61730: 2023
- TUV莱茵标准认证
- 劳合社Ariel Re
光伏组件效能损失补偿责任保险
- ISO9001: 2015质量管理体系认证
- 中国质量认证中心太阳能产品认证
- ISO14001环境管理体系认证
- CE: 欧洲标准认证
- 巴西 Inmetro认证
- 日本JP-AC列名

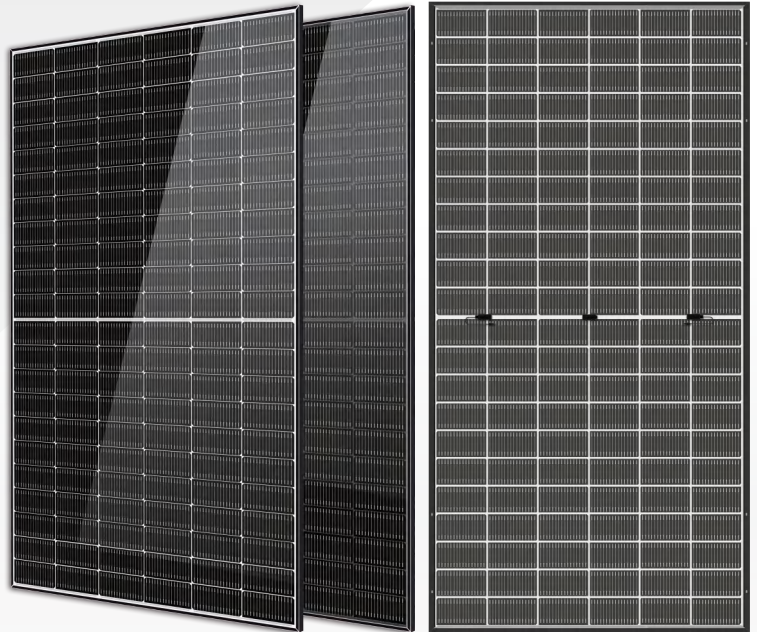

组件特性



超级多主栅技术
更均匀的电流收集能力，
减少内部电池的电流热损失。



弱光性能
通过使用出色的玻璃及电池片的表面制绒技术，
以达到在弱光环境下获得优异的性能。



高输出功率
132片单晶太阳能组件，
输出功率高达590W。




无光致衰减
N型电池天然无光致衰减（LID），提升组件发电量。



恶劣环境适应性强
通过严格的第三方盐雾及氨气腐蚀试验。



载荷能力
整体组件通过2400pa的风载荷及5400pa的雪载荷。

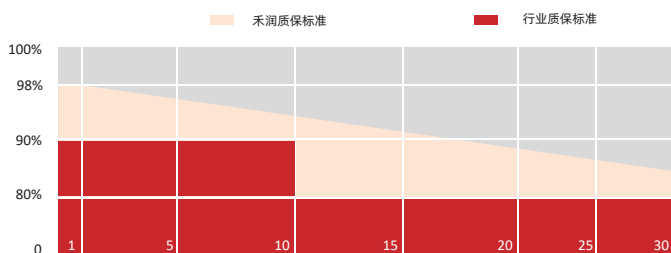

参数规格

重量	31.5kg
尺寸	2264mm*1134mm*30mm
电池片尺寸	182*99.5mm
电池片数量	66*2 pcs
最大系统电压	1500V
防护等级	IP68
上表面玻璃材质	2.0mm 高透镀膜玻璃
下表面玻璃材质	2.0mm 半钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金
线缆	4mm ² , ±300mm (长度可定制)
接头	MC4 兼容
应用等级	A级

电性能参数 (STC 条件)

组件型号	HS570TC-MHD-D	HS575TC-MHD-D	HS580TC-MHD-D	HS585TC-MHD-D	HS590TC-MHD-D
功率 (Pmax)	570W	575W	580W	585W	590W
开路电压(Voc)	47.55V	47.76V	47.98V	48.05V	48.08V
短路电流(Isc)	15.0A5	15.11A	15.18A	15.29A	15.41A
最大工作电压(Vmp)	40.33V	40.52V	40.70V	40.76V	40.79V
最大工作电流(Imp)	14.13A	14.19A	14.25A	14.35A	14.47A
组件效率(%)	22.20%	22.40%	22.59%	22.79%	22.98%

*STC条件 (标准测试条件): 辐照度1000 W/m²、光谱AM 1.5、电池温度为25°C。

电性能参数 (BNPI 条件)

功率 (Pmax)	627W	633W	638W	644W	649W
开路电压(Voc)	47.55V	47.76V	47.98V	48.05V	48.08V
短路电流(Isc)	16.56A	16.63A	16.69A	16.82A	16.95A
最大工作电压(Vmp)	40.33V	40.52V	40.70V	40.76V	40.79V
最大工作电流(Imp)	15.55A	15.61A	15.68A	15.79A	15.91A

*背面功率增益: 在标准测试条件下, 与正面的功率相比, 背面的额外增益;
背面额外增益取决于安装 (结构、高度、倾斜角度等) 和地面的反照率。

电性能参数 (NMOT 条件)

功率 (Pmax)	434W	438W	442W	446W	450W
开路电压(Voc)	47.55V	47.76V	47.98V	48.05V	48.08V
短路电流(Isc)	11.47A	11.52A	11.56A	11.65A	11.74A
最大工作电压(Vmp)	40.33V	40.52V	40.70V	40.76V	40.79V
最大工作电流(Imp)	10.77A	10.81A	10.86A	10.94A	11.02A

*NMOT条件 (正常组件运行条件): 辐照度800 W/m², 光谱AM 1.5, 环境温度20°C, 风速1 m/s。


温度特性

NMOT	45±2°C
短路电流温度系数 (ISC)	+0.04%/°C
开路电压温度系数 (VOC)	-0.23%/°C
峰值功率温度系数 (Pmax)	-0.28%/°C


包装参数

组件/托盘	37 片/托
包装说明	20 托, 总计=(37+37)×10=740 片
40尺高柜数量	740 片

机械示意图

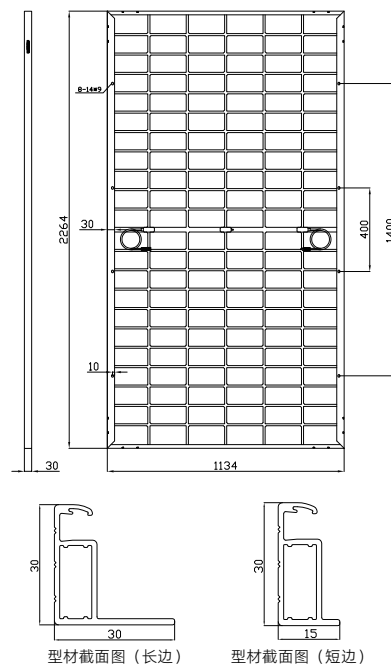

曲线图

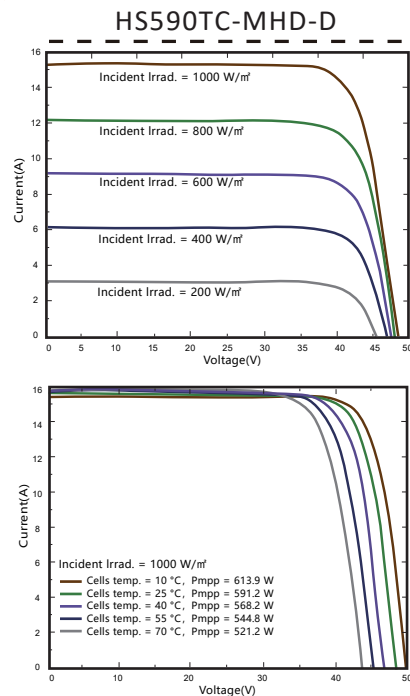

应用条件

功率档选择	0~+5W
功率测量误差	0~±3%
环境温度	-40°C~+85°C
风载/雪载	2400pa/5400pa
最大熔断电流	30A

15年

材料工艺质保

30年

功率线性质保

注意: 在使用本产品之前, 请阅读安全和安装说明。

©2024 禾润电力版权所有。本数据表中包含的规格如有更改, 恕不另行通知。

版本号: 中文版2024_A